

Vinylová podlaha pro dílny a servisy

- ✔ moderní ochrana podlahy s vysokým protiskluzovým efektem která vydrží na věky
- ✔ díky barevným variantám mohou snadno umožnit i instalaci nájezdových zón
- ✔ rychlost pokládky, systém je tvořen vzájemně propojitelnými modulárními dlaždicemi
- ✔ renovace podlahy bez přerušení provozu a bez potřeby stěhování vybavení servisu

SimpleJack Triton / Eco

Tloušťka: 7 mm
 Protiskluz: R10
 Pevnost v tlaku: 520 kg/cm²
 Vnější rozměry dlaždice: 510×510 mm
 Hmotnost: dlaždice 2,2 kg



Planet



Crystal



Positron



SimpleJack Stelar / Eco

Tloušťka: 10 mm
 Protiskluz: R10
 Pevnost v tlaku: 520 kg/cm²
 Vnější rozměry dlaždice: 510×510 mm
 Hmotnost: dlaždice 3,1 kg




Planet



Crystal





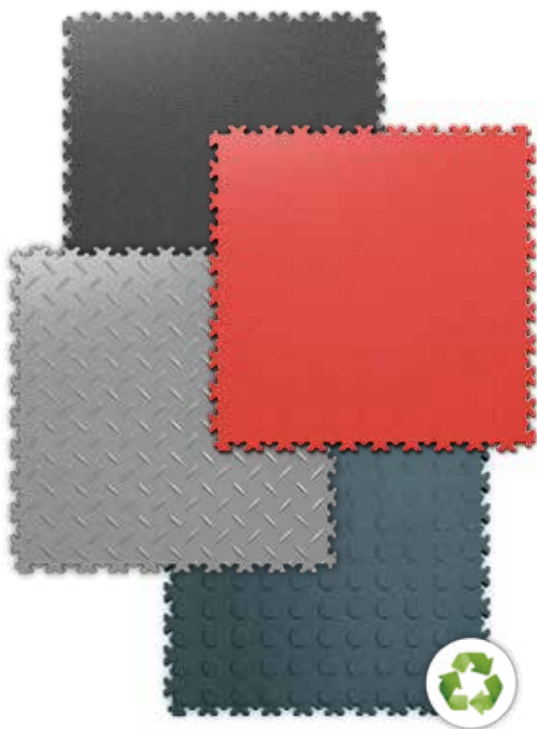



Positron





Zatížení dlažby při volné pokládce a při podlepení

Maximální dynamické zatížení v kg podle typu pneumatiky nebo kola (včetně hmotnosti vysokozdvizného vozíku)						
Typ kol	Polyuretan nebo ekvivalentní tvrdost				Gumové kola	Pneumatiky
	Paletový vozík	Elektrický paletový vozík	Elektrický vysokozdvizný vozík	Elektrický retrak	Vysokozdvizný vozík	Vysokozdvizný vozík, automobil
Typ vozíku						
Volná pokládka						
Triton	500 kg	700 kg	-	-	4300 kg	6 600 kg
Stelar	1300 kg	700 kg	2900 kg	5100 kg	5500 kg	6 600 kg
Lepení / fixace						
Triton	1300 kg	1 700 kg	2900 kg	5100 kg	5500 kg	6 600 kg
Stelar						

