

DropZone DZ25in

Antishock gumová podlaha do posilovny


SJ-DZ25-IN / INTERIÉR / VYROBENO V EU

Tlumí nárazy a omezuje přenos hluku a vibrací do konstrukce budovy. Pro posilovny, činkové zóny, crossfit a domácí fitka.


01 Základní parametry

Rozměry / tvar	1 000 × 1 000 mm / čtverec
Tloušťka / plocha dílce	25 mm / 1 m²
Hmotnost dílce	18 kg
Materiál	Recyklovaný SBR granulát s PU pojivem
Barva / konstrukce	Černá / hladký vrch, spodní nopkový rastr
Tolerance délky a šířky	± 1,5 %
Tolerance tloušťky / hmotnosti	± 3 mm / ± 10 %

02 Povrch a spodní profil

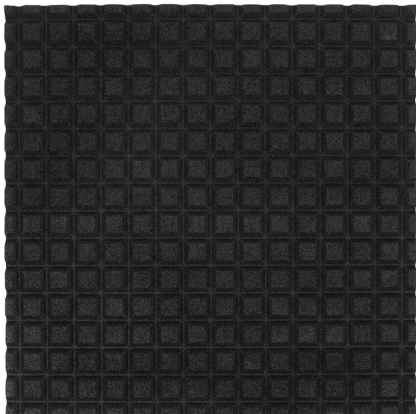

Spodní strana s nopkovým rastrem

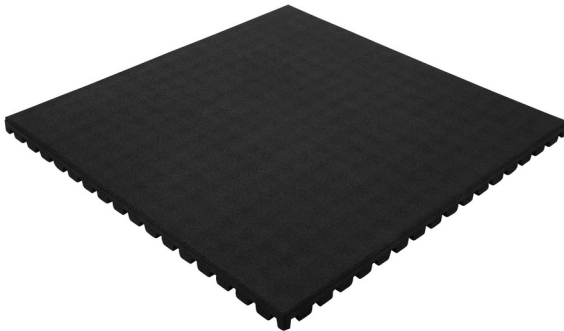

Detail desky a horního povrchu

DropZone DZ25in

Antishock gumová podlaha do posilovny

03 Technické vlastnosti

Vlastnost	Hodnota	Zkušební norma
Odolnost proti smyku - sucho	< 105 PTV	EN 13036-4:2004
Odolnost proti smyku - mokro	< 75 PTV	EN 13036-4:2004
Odolnost proti oděru	MG < 560	EN ISO 5470-1:2001
Obrusnost podle Böhma	2,45 cm³ / 50 cm²; třída A2	-
Pevnost v tahu	> 0,65 MPa	-
Tvrdost Shore A	55-75	-
Hustota	Do 1 000 kg/m³	-

04 Pokládka a údržba

Pokládejte na hladký podklad bez lepidla, na vazbu. U stěn ponechte dilataci 5-10 mm, krajní díly nejméně 20 cm široké. Modulární dílce umožňují změnu uspořádání plochy. Povrch je mírně pórovitý: pravidelně vysávejte nebo zametejte, myjte vodou či jemným čističem. Vyhněte se agresivním chemikáliím.

05 Materiál a vlastnosti

Desky z recyklovaného gumového granulátu SBR s polyuretanovým pojivem tvoří modulární povrch pro vnitřní tréninkové prostory. Profilovaná spodní strana pomáhá tlumit dopady a vibrace. Jednotlivé dílce lze při změně dispozice přeskládat nebo vyměnit.